

岩通COMPO配信ニュース

2017/2/1

TOPICS

- 株式会社インタフェース 新製品のご案内
 - 車載 Classembly Devices
 - Super Classembly Devices



車載 Classembly Devices®

Atom E3950(Apollo Lake)搭載モデル

- **2画面出力**
- **グラフィック能力(従来比3倍)**
- **汎用デジタル入出力(8点/8点)**
- **ApolloLake 搭載**

広温度範囲とパフォーマンスを両立

- ・ Atom E3950 (Apollo Lake) 搭載
- ・ クアッドコア 1.60GHz の高性能プロセッサ
- ・ -40℃~+70℃の動作温度範囲に対応

瞬低対策用電源装置

瞬低対策用電源装置（※オプション品）により、不安定な電源環境下での連続運転や復電時の自動復旧に対応

グラフィック能力大幅強化

- ・ 最大3枚の4Kディスプレイ(3840×2160)に独立して60フレーム/秒で出力可能
 - ※ 車載 CD は2画面出力
- ・ 1080p30の動画を最大15本同時に扱えるビデオレコーダを内蔵

A5用紙サイズ

コンパクトな形状 (W:210×D:150×H:29mm)
⇒ 設置条件が制約される場所にも対応

各種OSに対応


Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64bit)
Interface Linux System 8 (64bit)



Super Clasassembly Devices®



- IoT時代にマッチした高機能PC
- 超小型PC (名刺×2枚サイズ)
- クアッドコアによる高性能を両立

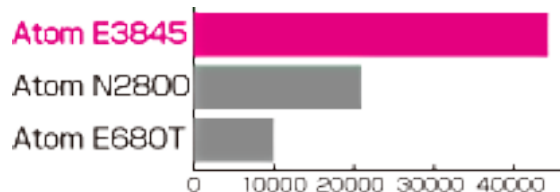

広温度範囲とパフォーマンスを両立

- ・ Atom E3845 (BayTrail) 搭載
- ・ クアッドコア 1.91GHz の高性能プロセッサ
- ・ -30℃~+50℃の広い動作温度範囲に対応
⇒ VESA 固定金具を使用することにより、さらに高温(~+60℃)に対応

名刺×2枚サイズ

コンパクトな形状 (W:122×D:93×H:41mm)
⇒ 設置条件が制約される場所にも対応

PoE 受電モデル

PoE(Power over Ethernet)受電モデル有り
⇒ LAN ケーブルから電源を供給できるため、電源を得るのが困難な場所に設置可能

メモリ2GBに対応

メインメモリは基板直付けのため、ソケットタイプでの取付製品に比べて振動・衝撃の耐性を向上

各種OSに対応

Windows Embedded Standard 7 (64bit)
Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64bit)
Interface Linux System7 (64bit)

▶▶ 詳細につきましては、弊社営業担当までお問い合わせ下さい。

配信： **IWATSU** 岩崎通信機株式会社

第一営業本部 第二営業部 コンポーネント営業担当

<http://www.iwatsu.co.jp/>



TEL:0120-228-052 FAX:0120-228-053