

岩通COMPO配信ニュース

2017/5/8

TOPICS

- 株式会社七星科学研究所
- 防水コネクタ『 BWC シリーズ 』のご案内

防水コネクタ『 BWC シリーズ 』のご案内



概要

- バヨネットロック方式により**手首のひねりだけで着脱可能**
- コネクタの指し位置が分かる**位置合せマーク付き**
- ※ BLW シリーズとの互換性はありません

仕様


RoHS	RoHS 指令対応品
防水性	防水対応（結合時 防水機能 IP-67 相当）（IP-68 クラスも相談可）
ロック方式	バヨネットロック方式
機構・材質特徴	<ul style="list-style-type: none"> ➢ アルミ製で軽量、しかも堅牢 ➢ バヨネット構造によりコネクタの挿抜力が低減 ➢ ロックナットの回転量を少なく操作性を向上（BLW シリーズと比較）
結線方式	はんだづけ

特 性

シェル サイズ	コネクタ 数	はんだ			コネクタ 数	はんだ		
		絶縁抵抗 (MΩ)	接触抵抗 (mΩ)	耐電圧 (Vr.m.s.)		絶縁抵抗 (MΩ)	接触抵抗 (mΩ)	耐電圧 (Vr.m.s.)
32	3	DC500V 2,000 以上	3 以下	2,000	8	DC500V 2,000 以上	3 以下	1,500
	4				10			
		12						

<挿入>

プラグの白い位置合せマークと相手コネクタ（レセプタクル、アダプタ類）の白い位置合せマークを合わせロックナットを右へ 90°回転させながら押し込みます。

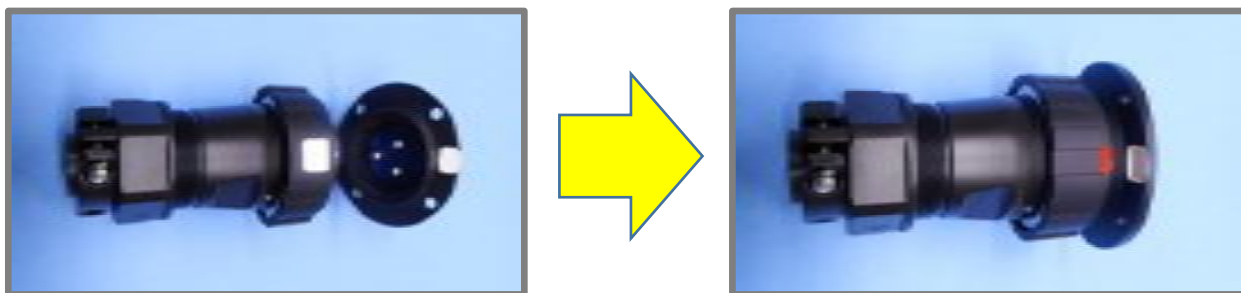

白い位置合わせマークと赤い位置合わせマークが向かいあったらロック完了です。

<抜去>

図の矢印の向きにロックナットを左へ 90°回転させながら引き抜きます。

（注意） 抜去時には、エンドベルをひねらないで下さい。

結合していない状態でロックナットをロック方向に回転させないで下さい。

▶▶ 詳細につきましては、弊社営業担当までお問い合わせ下さい。

配信： **IWATSU** 岩崎通信機株式会社

第一営業本部 第二営業部 コンポーネント営業担当

<http://www.iwatsu.co.jp/>



TEL:0120-228-052 FAX:0120-228-053