

■電圧プローブ (1kV以下) [つづき]



電圧プローブ(1kV以下)

PKTシリーズ

500MHz 400V 1.2m~3m

※オプションにて耐圧強化タイプあります。
(プローブケーブルがシリコンチューブ対応)


入力部の先端がBNC形状の同軸(ケーブルデバイダ)プローブ (PMK社製)					
品名	PKTシリーズ (PMK社製) / パッシブ・シングルエンドプローブ				
型式	① PKT512A ② PKT512A-RO ③ PKT512AS ④ PKT512AS-RO	① PKT520A ② PKT520A-RO ③ PKT520AS ④ PKT520AS-RO	① PKT530A ② PKT530A-RO ③ PKT530AS ④ PKT530AS-RO	① PKT920A ② PKT920A-RO ③ PKT920AS ④ PKT920AS-RO	① PKT930A ② PKT930A-RO ③ PKT930AS ④ PKT930AS-RO
周波数帯域 (-3dB)	DC~500MHz	DC~400MHz	DC~280MHz	DC~350MHz	DC~300MHz
減衰比	10:1			100:1	
精度	±2% (プローブ単体)				
最大入力電圧	400Vrms (CAT I) 、300Vrms (CAT II)				
入力RC	10MΩ/10pF	10MΩ/13pF	10MΩ/16pF	50MΩ/6pF	
適合入力容量	7~25pF	10 ~ 40pF		10 ~ 50pF	
ケーブル長	1.2m	2m	3m	2m	3m
コネクタ	BNC形				
標準価格 (税別)	① 43,300円 ② 45,800円 ③ 55,700円 ④ 58,200円	① 68,000円 ② 70,500円 ③ 80,400円 ④ 82,900円	① 92,800円 ② 95,200円 ③ 105,000円 ④ 108,000円	① 81,800円 ② 83,700円 ③ 93,300円 ④ 95,100円	① 101,000円 ② 103,000円 ③ 112,000円 ④ 114,000円
備考	・型式の「-RO」表記はReadOut (リードアウト) 対応です。また、装置によっては正常に機能しない場合がありますので事前にお問い合わせください。 ・型式の「AS」表記はケーブル部分にシリコンチューブ対応です。				



電圧プローブ(1kV以下)【表面実装・狭小ピッチ用】

PMLシリーズ

500MHz 400V 1.3m~3m

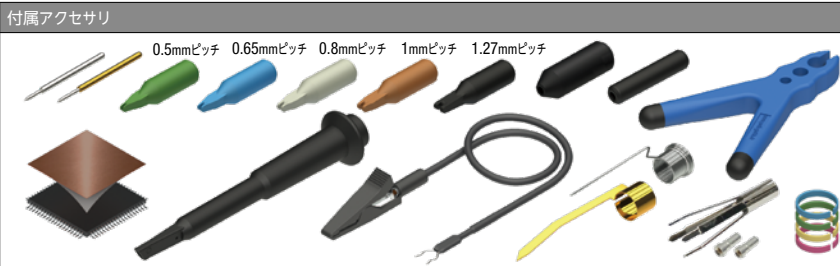

付属アクセサリ


表面実装基板などPinピッチが狭小向けの超小型プローブ (PMK社製)											
品名	PML211、311、7XXシリーズ (PMK社製) / パッシブ・シングルエンドプローブ										
型式	① PML211 ② PML211-RO ③ PML211-S ④ PML211-S-RO	① PML311 ② PML311-RO ③ PML311-S ④ PML311-S-RO	① PML701 ② PML701-RO ③ PML701-S ④ PML701-S-RO	① PML702 ② PML702-RO ③ PML702-S ④ PML702-S-RO	① PML711A ② PML711A-RO ③ PML711A-S ④ PML711A-S-RO	① PML712 ② PML712-RO ③ PML712-S ④ PML712-S-RO	① PML713 ② PML713-RO ③ PML713-S ④ PML713-S-RO	① PML721 ② PML721-RO ③ PML721-S ④ PML721-S-RO	① PML722 ② PML722-RO ③ PML722-S ④ PML722-S-RO	① PML751 ② PML751-RO ③ PML751-S ④ PML751-S-RO ⑤ PML751-SMA	① PML791 ② PML791-RO ③ PML791-S ④ PML791-S-RO ⑤ PML791-SMA
周波数帯域 (-3dB)	DC~200MHz	DC~350MHz	DC~50MHz	DC~500MHz		DC~350MHz	DC~500MHz		DC~1.5GHz		DC~1.5GHz
減衰比	10:1		1:1	10:1		20:1		10:1		100:1	
最大入力電圧	400Vrms (CAT I) 、300Vrms (CAT II)		55Vrms (CAT II)	400Vrms (CAT I) 、300Vrms (CAT II)		400Vrms (CAT I) 、300Vrms (CAT II)		12V (DC+ACpk)		30V (DC+ACpk)	
入力RC	10MΩ/10pF		39pF (プローブ単体)	10MΩ/9.5pF		10MΩ/11.5pF	20MΩ/5.6pF		500Ω/2pF		5kΩ/2.6pF
測定器入力インピーダンス	1MΩ										
適合入力容量	10~25pF	10~25pF	-	10~25pF		7~20pF		-		-	
ケーブル長	1.3m	1.3m	1.3m	2m	1.3m	2m	3m	1.4m	2m	1.3m	1.3m
コネクタ	BNC形										BNC形 (①~④) / SMA形 (⑤)
標準価格 (税別)	① 43,800円 ② 45,700円 ③ 53,300円 ④ 55,200円	① 47,600円 ② 49,500円 ③ 57,100円 ④ 58,200円	① 47,600円 ② 49,500円 ③ 57,100円 ④ 59,100円	① 66,600円 ② 68,500円 ③ 76,200円 ④ 78,000円	① 46,200円 ② 47,900円 ③ 54,500円 ④ 56,200円	① 67,200円 ② 69,000円 ③ 76,000円 ④ 77,800円	① 84,900円 ② 86,600円 ③ 93,700円 ④ 95,500円	① 49,500円 ② 51,300円 ③ 58,400円 ④ 60,200円	① 67,200円 ② 69,000円 ③ 76,000円 ④ 77,800円	① 58,400円 ② 60,200円 ③ 65,500円 ④ 67,200円 ⑤ 58,400円	① 58,400円 ② 60,200円 ③ 65,500円 ④ 67,200円 ⑤ 58,400円
備考	7										



電圧プローブ(1kV以下)【表面実装・狭小ピッチ用】

SMPシリーズ

500MHz 30V 1.3m

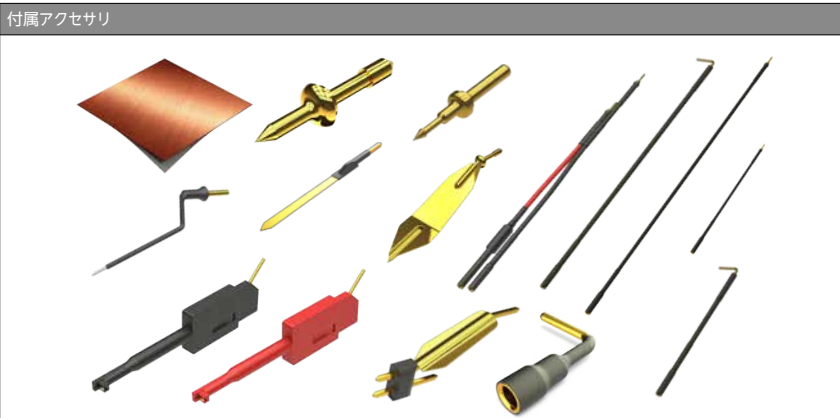

付属アクセサリ

SMPシリーズは、近接した2.54mmピッチのピンに並列に接触することが可能な、薄型パッシブプローブ (PMK社製)				
品名	SMPシリーズ (PMK社製) / パッシブ・シングルエンドプローブ			
型式	SMP011	SMP021	SMP051	SMP101
周波数帯域 (-3dB)	DC~35MHz	DC~50MHz	DC~250MHz	DC~500MHz
減衰比	1:1	1:2	1:5	1:10
最大入力電圧	30Vrms			
入力RC	1MΩ/45pF	2MΩ/40pF	5MΩ/13.5pF	10MΩ/7pF
ケーブル長	1.3m	1.3m	1.3m	2m
コネクタ	BNC形			
標準価格 (税別)	お問い合わせください。			